

# 業界最小パスポートリーダー OCR315e



OCR315eは業界最小クラスのMZRパスポートリーダーです。  
またOCRのMRZ情報をキーボードインタフェース（テキスト）  
でも出力することができます。

## 製品の特長

- ・ コンパクトな筐体でどこにも設置可能
- ・ 操作性の高いスワイプ式
- ・ 高速OCR認識(1秒)
- ・ 安定した読取性能
- ・ 読取りの可否をLEDと音で通知
- ・ USB/HIDインタフェースでキーボード出力（テキスト）も可能で既存アプリへの組込みも容易
- ・ 自社開発高性能OCRエンジン
- ・ USB給電(USB2.0サポート)による省スペース性



## 導入のメリット

- ・ 設置場所を選ばない広い応用性
- ・ 幅広いOSサポートによる広範なインテグレーション
- ・ HIDによるプラグアンドプレイ
- ・ SDKを製品に標準バンドル
- ・ 稼働部品なしの高信頼性
- ・ 構成部品のコンポーネント化による高い可用性
- ・ 専門メーカーによる安心の長期サポート



“最少のスペース”で設置可能（専用マウントあり）

## 製品の大きさ

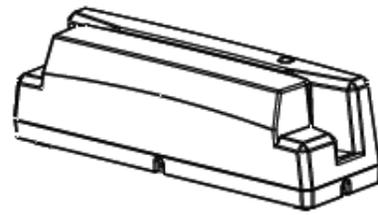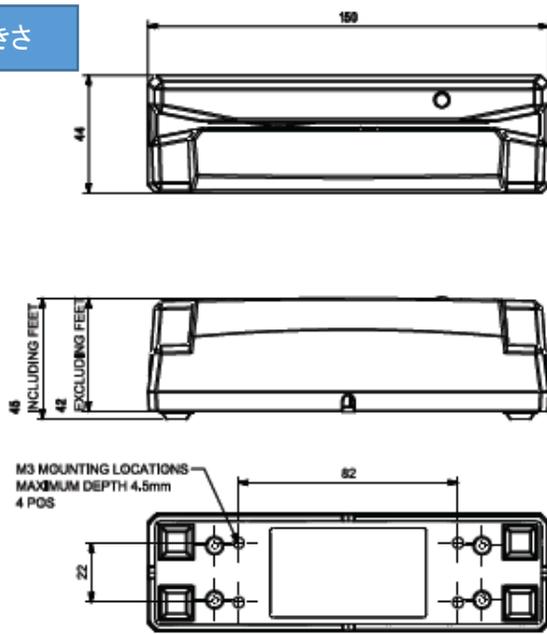

## 製品の種類

Model/Type	MRZ Read	MSR Read
OCR315e	Yes	No
OCR316e	Yes	Yes

\* OCR316eは磁気カードリーダー付

## 諸元

項目	仕様	備考
OCRの読取り	OCR-B,E138 (オプション)	
MRZ(MRP)の読取り	2 lines 44 character まで	MRP=Machine Readable Passport
MRVの読取り	2 lines 44 character または3 lines 36 character まで	MRV=Machine Readable Visas
サポートOS	Windows XP,Vista,7,8,8.1	HID経由ではAndroidも可
機器諸元 大きさ	150mm(長さ) x 44mm(幅) x 42mm (高さ)	
重量	200g	
読取り結果通知	正常時/ LED : グリーン、ブザー : 1回 異常時/ LED : 赤           ブザー : 3回連続音	
ケーブル長	標準 : 1m (オプション) 1.5m	3方向にケーブル穴あり
筐体色	グレー (灰色)	
外部インタフェース	USB 2.0 フルスピード USB HID	
電氣的仕様 (電圧、消費電流)	入力 +5VDC,250mA (最大)	
給電方式	USB バスパワー	
温度、湿度特性	温度 : 0°~50° 湿度 : 0~90% (ただし結露しないこと)	

製品開発 : AccessIS (Interface Solutions)

製品輸入販売元 :  株式会社M2モビリティ

18 Suttons Business park Reding,Berkshire  
RG6 1AZ,United Kingdom

〒140-0015  
品川区西大井1-1-2,タワー西大井、イーストタワー206  
<http://www.m2mobi.jp>